


Bezpečnostní kabel - pokyny




Nastavení čtyřmístné kombinace zámku:

1. Nastavte číslice na současnou čtyřmístnou kombinaci. (Přednastavená kombinace je 0-0-0-0.)
2. Stiskněte postranní tlačítko (b) a, zatímco jej držíte, otočte číslice na požadovanou kombinaci.
3. Uvolněte postranní tlačítko.
4. Pro nastavení nové kombinace posuňte vrchní páčkou dopředu ve směru k číslicím.
5. Po resetování zámku si novou čtyřmístnou kombinaci zapište a uložte na bezpečném místě.

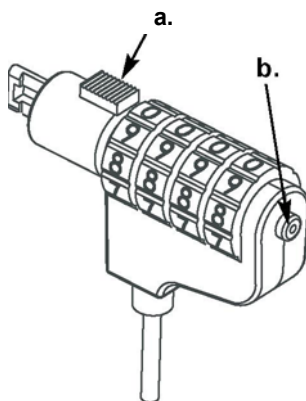

Přípevnění zámku k zařízení:

1. Nalezněte na vašem počítači bezpečnostní zdířku (c). Většina laptopů, plochých monitorů a novějších typů jednotek CPU je touto zdířkou vybavena.
2. Nastavte číslice na současnou čtyřmístnou kombinaci.
3. Posuňte páčku (a) směrem dopředu a vložte zámek do bezpečnostní zdířky.
4. Uvolněte páčku.
5. Pro uzamčení zámku nastavte číslice na jinou kombinaci, než je nastavená.



Odstranění zámku ze zařízení:

1. Nastavte číslice na současnou čtyřmístnou kombinaci.
2. Posuňte páčku (a) směrem dopředu ve směru číslic.
3. Jemně vytáhněte zámek ven z bezpečnostní zdířky, přitom stále držte páčku.
4. Nepoužívejte sílu. Pokud posunete páčkou, je možné lehce uvolnit zámek.

Pokyny pro uchycení:

1. Určete nejvhodnější umístění pro montážní destičku. Běžná umístění pro uchycení jsou např. pracovní plocha, stěna nebo spodní strana stolu poblíž otvoru pro průchod kabelu.
2. K odstranění prachu a nečistot otřete místo pro uchycení čistým kusem látky.
3. Odlepte papír z jedné strany lepicí pásky a pásku přilepte na zadní stranu destičky.
4. Odlepte papír také z druhé strany lepicí pásky a destičku tlačte přímo proti určenému místu uchycení.
5. Otevřete kryt destičky (a) a odkryjte otvory pro šrouby.
6. Upevněte destičku pomocí přiložených šroubů (b) a zavřete kryt destičky.
7. Konec bezpečnostního kabelu, na kterém je smyčka, vložte skrz kovové oko v montážní destičce, zámek protáhněte smyčkou kabelu a kabel upevněte k montážní destičce.

